

**Drehstromsauger
Typ DS 2:
Leistungsstarke
Dauerläufer**



Drehstromsauger Typ DS 2

Gebälse
Ruwac Eigenbau

Drehstrommotor


Reststaubfilter
Staubklasse H
Handabreinigung

Gehäuse aus GFK

Taschenfilter
Staubklasse L / M

Sauganschluss
(verschiebbar)

Fußhebelentleerung

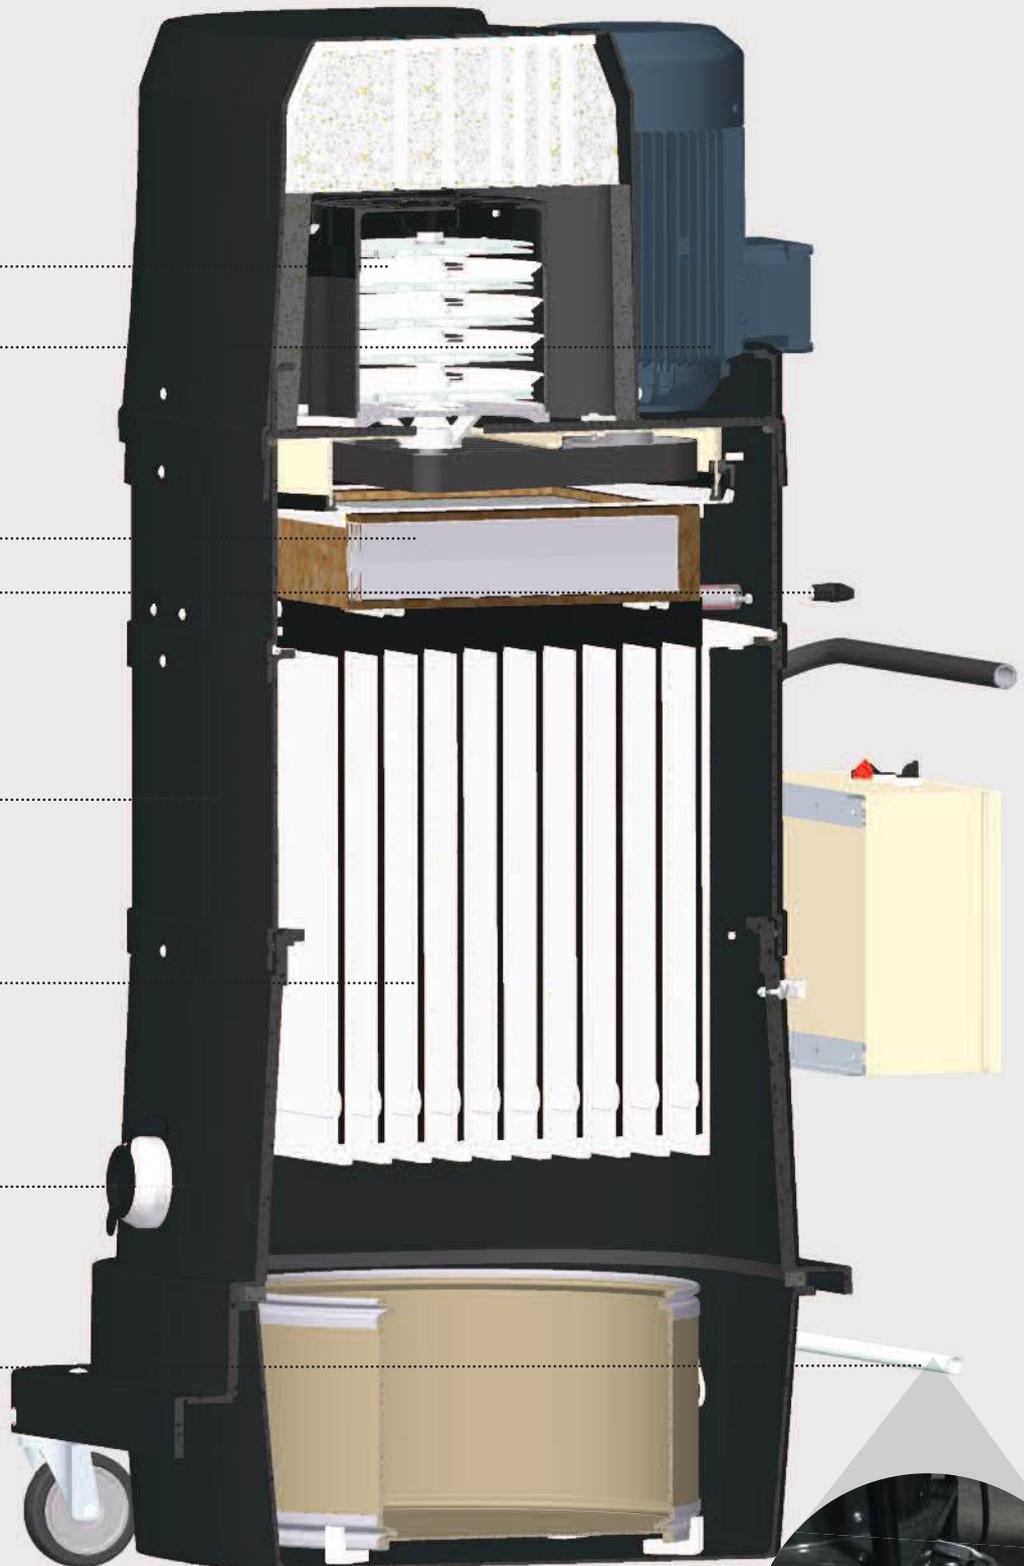

Einfache Handhabung durch
Ruwac Fußhebelentleerung

Geballte Kraft für jede Anforderung

- Variantenvielfalt durch Baukastensystem
 - Gehäuse aus GFK
- Unterschiedliche Entsorgungssysteme
- Ausführungen für Staub-Ex- und Gas-Ex-Bereiche
- Ausführung für die Asbestsanierung

DS 2720
Staub-Ex
in der Fahrzeug-
lackiererei



DS 2520
Gas-Ex
in der chemischen
Produktion



DS 2520 AH
(Asbest, Staubklasse H)
in der Asbestsanierung



DS 2410
Staub-Ex
in der Instandhaltung
bei der Bundeswehr



DS 2520
mit Vorabscheider
in der Stahlproduktion



DS 2420
Staub-Ex
in der
Verfahrenstechnik



Technische Daten

	DS 2410	DS 2420	DS 2520	DS 2521	DS 2720	DS 2721
Gehäuse	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK	GFK
Motorleistung (kW)	4,0	4,0	6,0	6,0	7,5	7,5
Spannung (Volt)	400	400	400	400	400	400
Unterdruck (mbar)	-190	-170	-230	-230	-210	-210
Luftleistung (m³/h) (gemessen mit 3m Schlauch)	410	540	650	650	820	820
Schalldruckpegel (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)	72	74	75	67	77	69
Taschenfilter Staubklasse L, M (m²)	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5	2,4/4,5
Reststaubfilter Staubklasse H (m²)	3,2	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,4 m² Staubklasse L, M)	1.260	1.260	1.260	1.810	1.290	1.840
Höhe (mm) (Taschenfilter 4,5 m² Staubklasse L, M)	1.575	1.575	1.575	2.125	1.605	2.155
Höhe (mm) (Taschenfilter 2,4 m² Staubklasse H)	1.450	1.450	1.450	1.985	1.465	2.015
Höhe (mm) (Taschenfilter 4,5 m² Staubklasse H)	1.750	1.750	1.750	2.300	1.780	2.330
Breite (mm)	730	730	730	730	730	730
Länge (mm)	920	920	920	920	920	920
Schutzart IP	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65	54/65
Fassungsvermögen (Liter)	90	90	90	90	90	90
Sauganschluss (mm)	70	70	70	70	100	100

Unterschiedliche Entsorgungssysteme



Entsorgungsbehälter mit Deckel

Einlegetüte

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

Die Industriesauger sind in explosionsgeschützter Ausführung nach ATEX 94/9/EG lieferbar.

