

Industriesauger DAV-SB




Für komprimierbares Material

Die Industriesauger der Serie DAV-SB werden sowohl zur Aufnahme von Flusen als auch von Zuschnittsresten (z.B. Papier, Plastik, Stoff) an Produktionsanlagen eingesetzt. Saugleistung, Konstruktion und Abmessungen sind an die Anforderungen der Produktionsmaschinen angepasst, an denen sie eingesetzt werden. Schnittreste werden abgesaugt und in einem Filtersack der Staubklasse M gesammelt. So setzt sich das aufgenommene Material gut verdichtet ab, damit das Volumen des Filters optimal ausgenutzt werden kann. Das gefüllte Filter lässt sich einfach aus dem Sauger nehmen.



Sammeln der Schnittreste im Vliesack

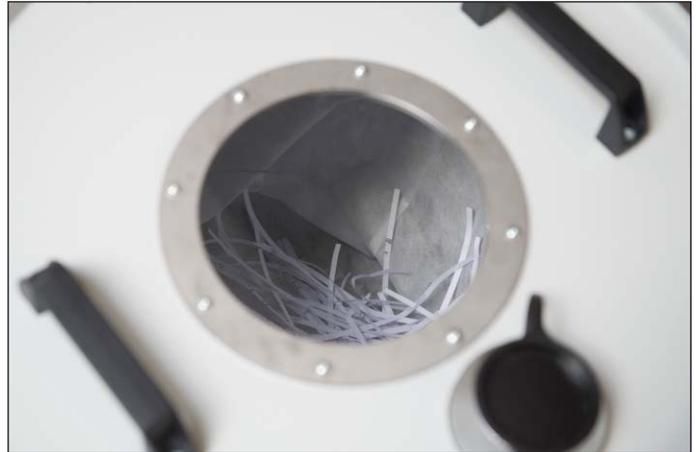

Füllstandskontrolle durch Sichtfenster



Einfacher Filterwechsel durch Abheben des Deckels



Einfache Entsorgung

	DAV-SB 2,2	DAV-SB 3,0
Motorleistung (kW)	2,2	3,0
Spannung (Volt)	400	400
Vakuum dauerhaft (mbar)	210	240
Vakuum kurzzeitig (mbar)	325	335
Luftförderung (m³/h)	285	355
Fassungsvermögen (Liter)	130	130
Filter Staubklasse M (m²)	1,0	1,0
Länge / Breite / Höhe (mm)	600 / 600 / 1300	600 / 600 / 1300
Schalldruckpegel (dB(A))	68	69
Schutzart	IP 65	IP 65
Füllstandskontrolle	optisch	optisch
Anschluss (Ømm)	70	70



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



ATEX 94/9/ EG